

## 五、操作說明

### 1. 觸控面板燈號指示

- 開燈狀態白燈，關燈狀態藍燈，延遲關燈綠燈。

### 2. 開燈/關燈操作

- 開燈：觸碰面板任一按鍵，聽到“bi”一聲，按鍵變成白燈即為開燈模式，待白燈閃爍3次後變成白燈常亮狀態，才能再次操作面板。
- 關燈：觸碰白燈按鍵，待變成藍燈即可關燈。

### 3. 設定模式

- 開啟延時設定模式：觸碰所需設定之開關按鍵超過3秒，聽到“bi、bi”兩聲，代表已進入設定模式，手便可放開。  
此時可依照LED燈顏色選擇所需設定的功

(1) 藍燈閃爍：為正常開關模式，再觸碰按鍵一下，即可選擇下一個功能；

(2) 綠燈閃爍：為延遲關燈1分鐘模式。

選擇好設定功能後10秒內不觸碰面板，即可完成設定。

智慧開關

## 產品說明書




功能和用途：本產品僅使用於控制燈具，面板自帶夜燈模式，可設定1分鐘延時關燈，單按鍵開關在開燈模式下可聯動抽風機延時20分鐘關閉。

- 使用前請務必仔細閱讀本說明書，以便正確使用本產品。

## 一、外形及安裝尺寸


### 1. 面板尺寸說明

- 觸控面板外形尺寸：70\*110mm

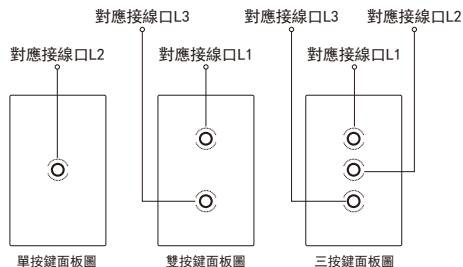

### 2. 底蓋開孔尺寸

- 底蓋下方尺寸：45\*64mm、內深尺寸：25mm
- 螺絲孔位：10\*4.8mm

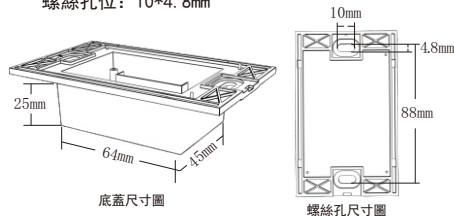


注意：底座開孔尺寸建議大於45\*64mm、小於54\*74mm

## 二、性能參數

操作方式：觸碰控制	開關負載：≤300W
材質：鋼化玻璃+防火阻燃PC	接線方式：單火(單控接線)
開關數量：單開、雙開、三開	待機功率：0.072W/h
延時開燈控制範圍：1分鐘	工作電壓：100~260V


## 三、接線方式

- 接線圖為三按鍵開關示意圖，雙按鍵開關L1和L3，單按鍵開關L2，單按鍵開關才有抽風功能。

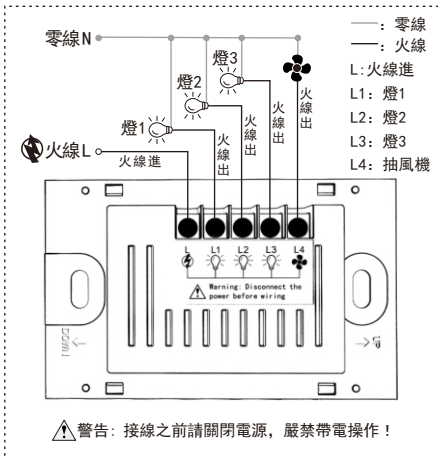

## 四、安裝說明

第一步：向上撥開上蓋。



第二步：接線(參考三、接線方式)，用螺絲釘將下蓋固定到底盒。

第三步：將觸控面板扣入下蓋，即完成安裝。

