

無線中繼器

Model : WS-REPEATER




Version History

Version	Date	Changes
V1.00	22, May, 2024	1 st . Edition

功能鍵介紹

* 本產品配件：433MHz 吸盤天線

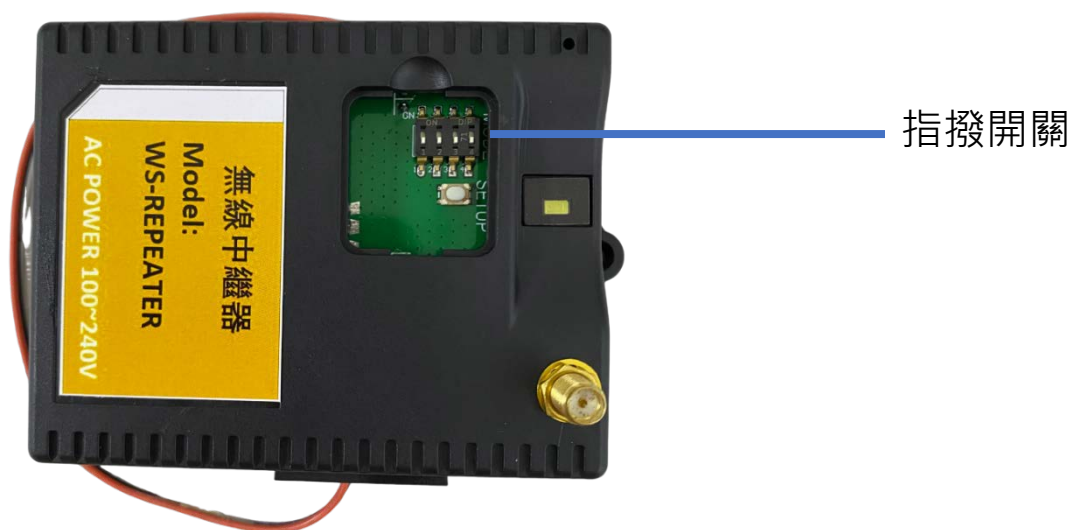

線材不分顏色
接 AC 電源
(電源插座請自備)




433MHz 吸盤天線

使用方式

- 1) 本產品適用於延長 372MHz 或 433MHz 產品之使用距離。
- 2) 可與本公司 RD-358 主機及 TX-F04 遙控器配合使用。
- 3) 將本產品的紅線連接至 AC 100~240V 電源 (需自備插座)。
- 4) 將本產品連接至 433MHz 吸盤天線 (僅適用於頻率為 433MHz 的產品)。
- 5) 本產品不需設定，通電後按 TX-F04 遙控器任一按鍵發射訊號給本產品，待本產品接收到訊號時，LED 白光會變更亮，亮燈同時並將訊號發給 RD-358 主機，完成中轉功能。
- 6) 本產品指撥開關出廠模式為 **2 撥至 ON** (亦可自行修改為所需的模式)。
- 7) 本產品內建照明燈，適用低光環境；平常有背景亮度，當啟動中繼時會加亮 1 秒鐘。
- 8) 請定期檢查產品狀況，確保設備正常運作。

指撥開關模式表



指撥開關 1	指撥開關 2	指撥開關 3	指撥開關 4	信號發射時間 (按 F04 發送信號到 RD-358 主機)
X	X	X	X	發送時間 0.5 秒
X	ON	X	X	發送時間 1 秒
X	X	ON	X	發送一次後延遲 3 秒後再發送