



安裝電池

打開後蓋，將電池安裝至電池位置，需保證電池正負極位置安裝正確，用安卓手機掃描二維碼下載APP。



掃描下載APP



開機進入AP模式

快速短按三次按鍵，BI-BI-BI三聲提示後進入AP模式，紅燈和白燈交替閃爍，在AP模式下，如果超過120秒都未與手機APP連線則會自動關機。



快速短按三次



紅燈和白燈交替閃爍




設備連線

服務鈴開機在AP模式狀態，紅燈和白燈交替閃爍。



紅燈和白燈交替閃爍

打開手機APP（手機已鏈接WiFi狀態），點擊“添加”按鈕
搜尋新的設備。

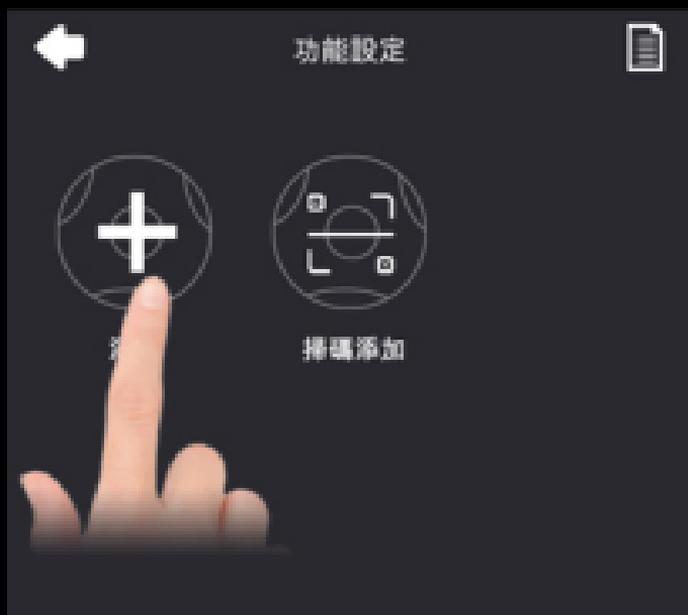


操作說明書

進入連線設定頁面，在輸入框輸入手機當前連接的WiFi密碼，點擊連線。



操作說明書

點擊連線後，底部出現連線狀態圖標，圖標會一直旋轉，
連線完成後會返回“功能設定”頁面。

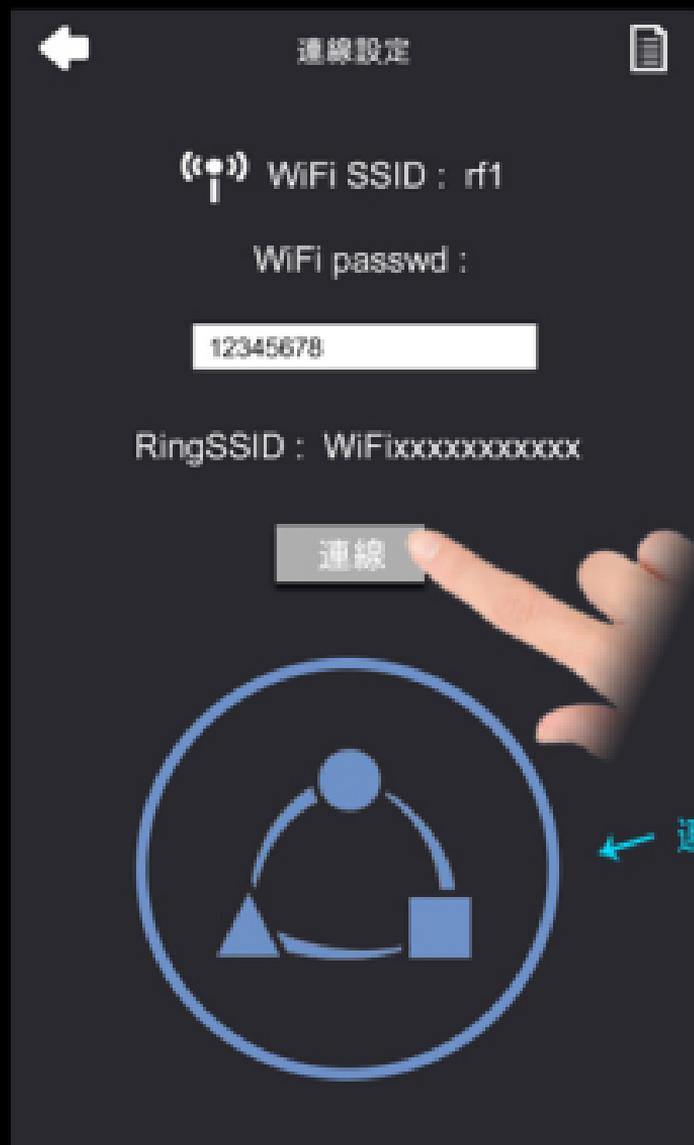

操作說明書

連線成功後自動返回“功能設定”頁面，會出現連線成功的服務鈴圖標。



重置為AP模式

如果服務鈴已設置WiFi的參數和手機APP連線，開機則進入雲端模式，如需將服務鈴恢復至AP模式，在服務鈴關機狀態下快速短按三次按鍵，BI-BI-BI三聲提示後開機恢復AP模式，紅燈和白燈交替閃爍，此時服務鈴可重新與手機APP連線。



關機狀態下



快速短按



紅燈和白燈交替閃爍

服務鈴設定

點擊需要設定的服務鈴圖標，進入設定頁面。



點擊圖標

操作說明書

點擊服務鈴圖標後進入設定頁面，完成設定後點擊“保存”按鈕即可保存退出。



更改服務鈴名稱

輸入0~9999之間

輸入0~9之間

操作說明書

點擊左下角“更新”圖標可搜尋檢查服務鈴是否有新的版本可更新。



更改服務鈴名稱

輸入0~9999之間


輸入0~9之間

操作說明書

如有可用的更新，會彈出小窗口顯示更新的內容，點擊“Update”再長按服務鈴按鍵進入錄音模式，再短按兩次按鍵（按第二次不鬆手），直到畫面會顯示更新進度後再鬆開，即可更新，如不需更新可點擊“ESC”退出更新。如沒有可用的更新，會彈出小窗口提示“無可用的更新”。



← 顯示本次
更新內容

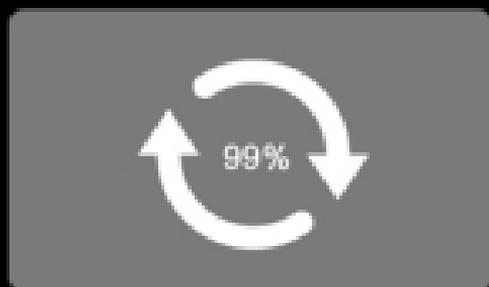

← 先長按
再短按2次後
不鬆開



← 無可用的更新提示

刪除服務鈴

點擊“刪除”按鈕，設備圖標下方會出現選擇框。



選擇需要刪除的設備，再點擊“刪除”按鈕即可刪除。



①
選擇服務鈴

②
再點擊刪除按鈕

分享服務鈴

點擊“分享”按鈕，設備圖標下方會出現選擇框。



選擇需要分享的設備，再點擊“分享”按鈕即可進入分享。



選擇需要分享的設備，再點擊“分享”按鈕即可進入分享。



操作說明書

在新手機上打開APP，點擊“掃碼添加”按鈕。



點擊“掃碼添加”
按鈕



點擊“掃碼添加”後，APP打開攝像頭進入掃碼頁面。



掃描
“設定二維碼”
進行添加

掃碼添加成功後會返回“功能設定”頁面，會顯示剛剛添加的服務鈴圖標和名稱，即可接收所添加的服務鈴信息。



顯示所添加的
服務鈴圖標

服務鈴呼叫

按鍵呼叫

短按按鍵，在1秒內鬆開，聽到BI-BI兩聲後，白燈常亮或閃爍後自動關機，代表呼叫成功（如果紅燈閃爍則表示網路故障）手機會彈出該服務鈴的呼叫信息。



短按（1秒內）



白燈常亮

點擊彈窗區域可關閉小窗口



紅燈閃爍



彈出呼叫信息小窗口

語音呼叫

長按按鍵，聽到BI聲後，白燈快閃表示正在錄音，假設錄音時間沒超過4秒，鬆開後需再短按1次按鍵才會結束錄音發出，否則約56秒後才會結束錄音發出，白燈常亮表示正在連線，然後白燈快爻表示正在發送語音（網路質量越好閃爍速度越快），發送完成後手機會彈出該服務鈴的呼叫信息，呼叫成功後服務鈴會關機。



長按



白燈快閃（錄音/發送）

點擊彈窗區域可關閉小窗口



白燈常亮（連線）



停止
播放

點擊
播放

彈出呼叫信息小窗口



語音呼叫

異常狀況：

- 1.當路由器連不上時，白燈常亮，紅燈常亮，
退出時：紅燈閃爍一次，BI一聲。
- 2.當伺服器連不上時，白燈常亮，紅燈閃爍四次，
退出時：紅燈閃爍二次，BI二聲。
- 3.當語音傳送超時時，紅燈閃爍三次，BI三聲
- 4.當呼叫資訊超時時，紅燈閃爍四次，BI四聲
- 5.當硬體連接出錯時，紅燈閃爍五次，BI五聲



查看消息

添加連線服務鈴後，打開APP，首頁會變更為“查看消息”頁面，點擊“設定”圖標可進入“功能設定”頁面。



操作說明書

點擊語音信息區域，播放語音信息，藍色底變成綠色底，
點擊呼叫信息區域會無效。



刪除消息

長按消息區域，進入刪除消息頁面，每條消息右邊會出現選擇框，手動選擇需要刪除的消息或點擊右下角“全選”按鈕進行全選，再點擊左下角“刪除”按鈕刪除消息。

